


Sendvičtipa sienas panelis EMF-Mw 1100 ar slēpto savienojumu

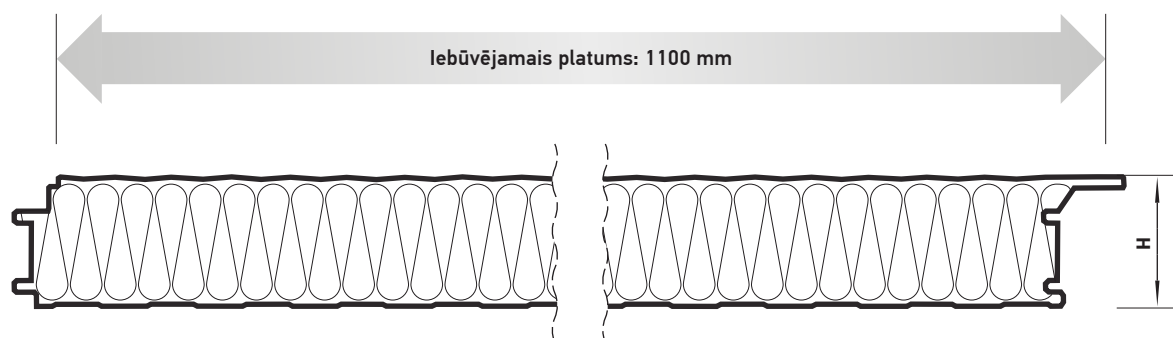


H = 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 240 mm

Tehniskie dati






Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs)	Minerālvate									
Siltinātāja blīvums [kg/m ³]	120 / pēc pieprasījuma 140									
Siltumizolācijas biezums H [mm]	60	80	100	120	140	150	160	180	200	240
Svars 1 m ² [kg]	17.8	20.2	22.6	25.0	27.4	28.6	29.8	32.1	34.6	39.3
Paneļa maksimālais garums [mm]	13600									
Iebūvējamais platums / modulis [mm]	1100 / Pēc pieprasījuma 1000									
Ārējā tērauda biezums [mm]	0.6 (standarts). Pēc pieprasījuma 0.5									
Iekšēja tērauda biezums [mm]	0.6 (standarts). Pēc pieprasījuma 0.5									
U-vērtība [W/m ² K] pēc EN 12667	0.62	0.48	0.39	0.33	0.28	0.26	0.25	0.22	0.20	0.17
U-vērtība [W/m ² K] pēc EN 14509	0.67	0.51	0.42	0.35	0.30	0.28	0.27	0.24	0.22	0.18
Ugunsizturības robeža	-	EI 90	EI 90	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
Ugunsreakcijas klase	A2-s1, d0									
Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw [dB]	32									
Pieejamie paneļu pārklājumi	- poliesters, 25 μm (standarta pārklājums) - TTHD, 60 μm - PVC Foodsafe, 150 μm - PVDF, 25 μm - poliuretāns, 25 μm - poliuretāna-poliāmīds, 50 μm - poliestera-poliāmīds, 25 μm - nerūsējošais tērauds (V2A) - nerūsējošais tērauds (V4A)									
Sertifikāti	EN 14509									

Sendvičtipa sienas panelis EMF-Mw 1100 ar slēpto savienojumu

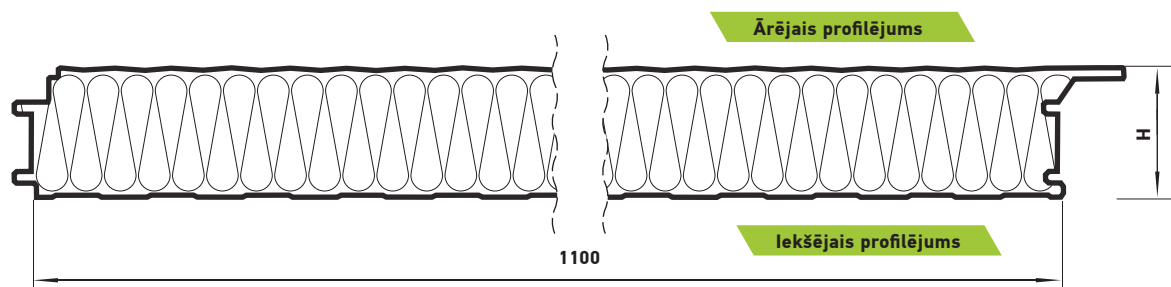

Ārējais profilējums:

Iekšējais profilējums:

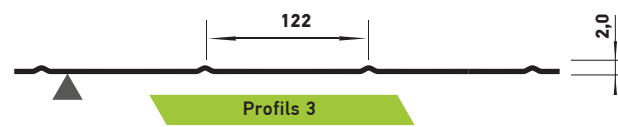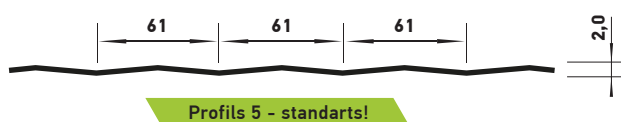

▼ - ārpuse


Sendvičtipa sienas panelis EMF-Mw 1100 ar slēpto savienojumu

Krāsu toņi

Ārējais profilējums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni



RAL 1015



RAL 3009



RAL 6005



RAL 6011



RAL 7016



RAL 7035



RAL 8004



RAL 8014



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

Ārējais profilējums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni



RAL 1018



RAL 3000



RAL 5010



RAL 7038



RAL 8011




RAL 9001

Iekšējais profilējums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9010

PVC Foodsafe 25 µm



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9010

PVC Foodsafe 150 µm




RAL 9002



RAL 9010

Sendvičtipa sienas panelis EMF-Mw 1100 ar slēpto savienojumu

Slēptais savienojums "secret fix". Montāžas risinājums

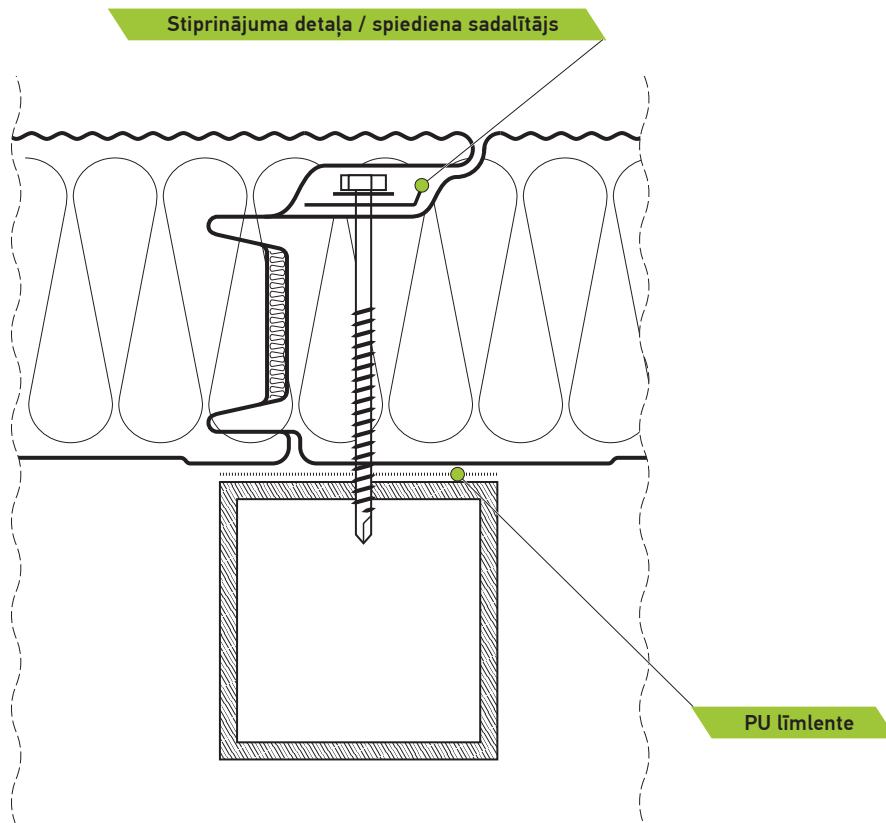

Stiprinājuma detaļa / spiediena sadalītājs

