



Sienu sendvičtipa panelis EMW- Lite Mw FARM 1130 ar minerālvati

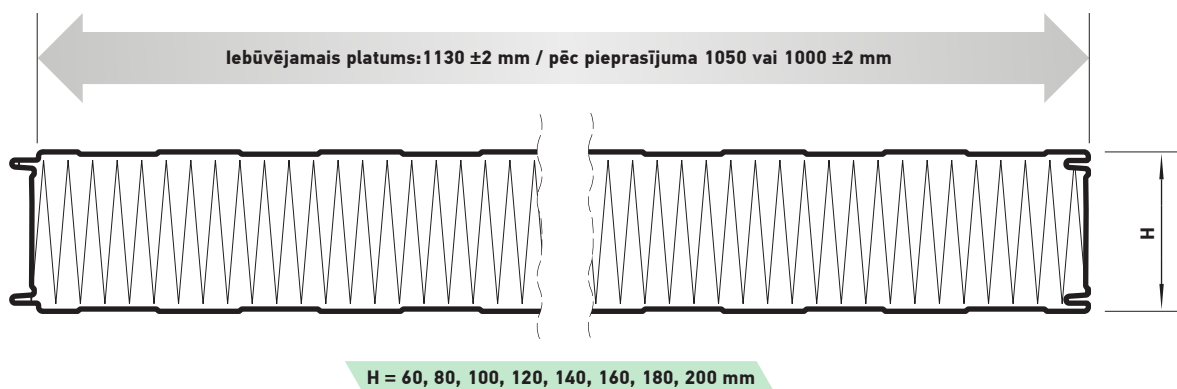

Tehniskie dati






Siltumizolācijas starpslāņa veids (siltinātājs)	Minerālvate							
Siltinātāja blīvums [kg/m ³]	85 ±10%							
Paneļa biezums H [mm]	60	80	100	120	140	160	180	200
Svars 1 m ² (tērauda biezums 0.5/0.5) [kg]	13.2	14.9	16.6	18.3	20.1	21.7	23.4	25.1
Paneļa garums [mm]	2000 - 13500							
Iebūvējamais platums [mm]	1130 ±2 pēc pieprasījuma 1050 vai 1000 ±2 mm							
Ārējā tērauda biezums [mm]	0.5							
Iekšējā tērauda biezums [mm]	0.5							
Siltuma caurlaidības koeficients (U-vērtība) [W/m ² K]	0.62	0.47	0.38	0.32	0.27	0.24	0.21	0.19
Ugunsreakcijas klase	A2-s1, d0							
Skaņas gaisā izolācijas indekss Rw (C, Ctr) [dB]	31		33		31		34	
Pārklājums	- poliesters, 25 μm (Ārējā tērauda standarta pārklājums) - FARM, 35 μm (Iekšējā tērauda standarta pārklājums)							
Sertifikāti	EN 14509							

Sienu sendvičtipa panelis EMW- Lite Mw FARM 1130 ar minerālvati

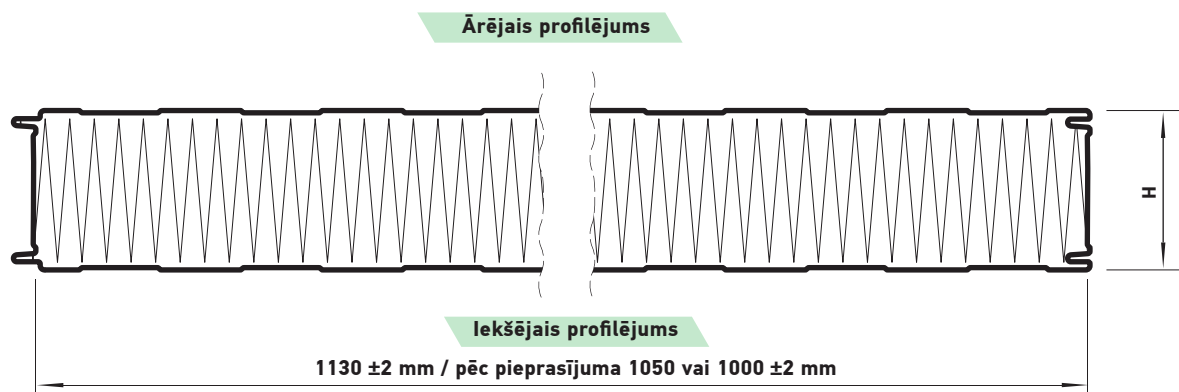

Ārējais profilējums:

Iekšējais profilējums:

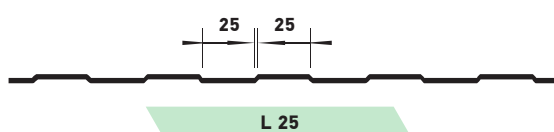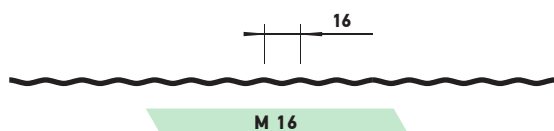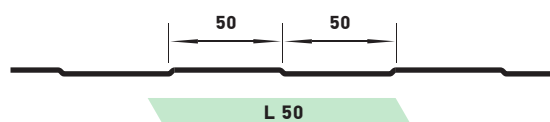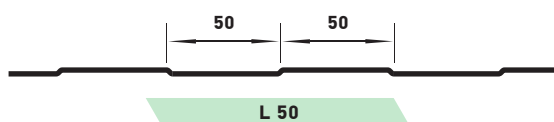

▼ - priekšpuse

Sienu sendvičtipa panelis EMW- Lite Mw FARM 1130 ar minerālvati

Krāsu toni

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - standarta krāsu toni



RAL 1015



RAL 7035



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9006



RAL 9010

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - nestandarta krāsu toni



RAL 1002



RAL 1021



RAL 3000



RAL 3011



RAL 3016



RAL 5010



RAL 5012



RAL 6029



RAL 7016



RAL 7024



RAL 8017



RAL 9007

Ārējais pārklājums. Poliesters 25 µm - krāsu toni pēc pasūtījuma



RAL 1018



RAL 6011



RAL 7040



RAL 8004


Iekšējais pārklājums. FARM 35 µm - standarta krāsu toni



RAL 9002



Sendvičtipa panelu pārklājums Farm 35 µm

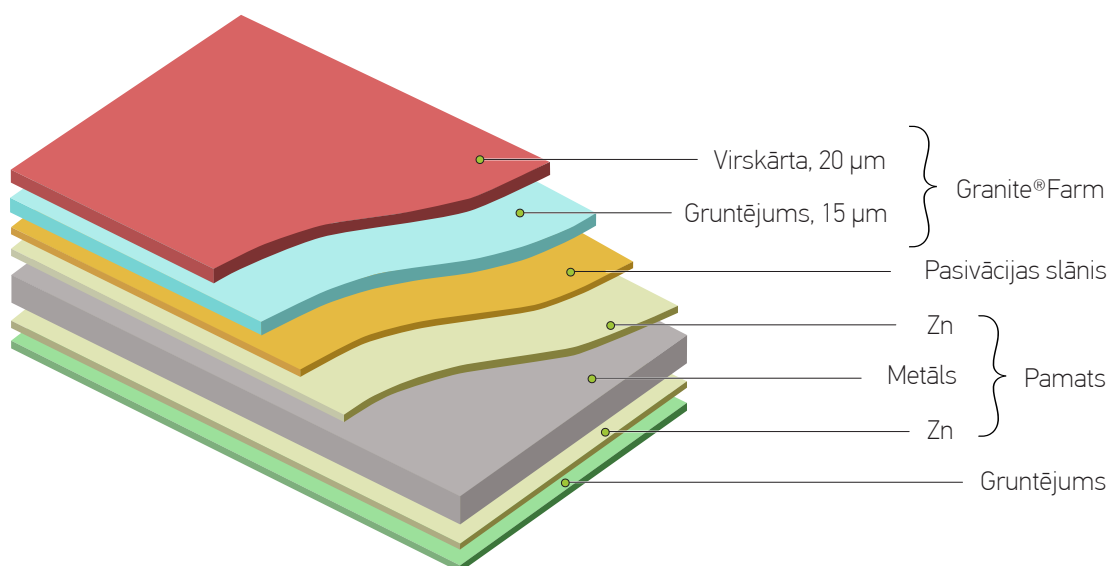

Tehniskie dati

Materiāls	Granite®Farm pārklājums	
Lietošana	Lietošanai tikai telpās	Granite® Farm pārklājums ir speciāli izstrādāts lauksaimniecības ēkas jumtiem, sienām un griestiem.
Apraksts	Pamats	Karsti cinkots metāls
	Nominālais pārklājuma biezums	35 µm
	Sastāvs	2 slāņi (gruntējums, Granite®Farm krāsa)
	Krāsa	Balta
	Nominālais gludspīdums (60°)	30 GU (Vidējs)
	Virsmas izskats	Gluds
Efektivitāte	Aizsargājoša plēve	Jā - standarts
	Skrāpējumizturība	>2000 g
	Virsmas cietība pēc "zīmuļa" metode	HB līdz H
	Triecienizturība	18 J
	Sāls izsmidzināšanas tests Izturība pret koroziju	360 stundas C3
	Noturības tests ūdens tvaikā Izturība pret koroziju	1500 stundas C4
	Izturība pret amonjaka iedarbību	Ļoti laba
	Izturība pret skābu/sārmainu vidi	Ļoti laba

